



TWIN

INTILED


о серии

INTILED
TWIN


Новый up-down световой прибор TWIN в исполнении с лаконичным и узнаваемым дизайном INTILED. Продуманный узел крепления к фасаду обеспечивает невидимую коммутацию и легкий монтаж прибора.



15x50°, 35x105°

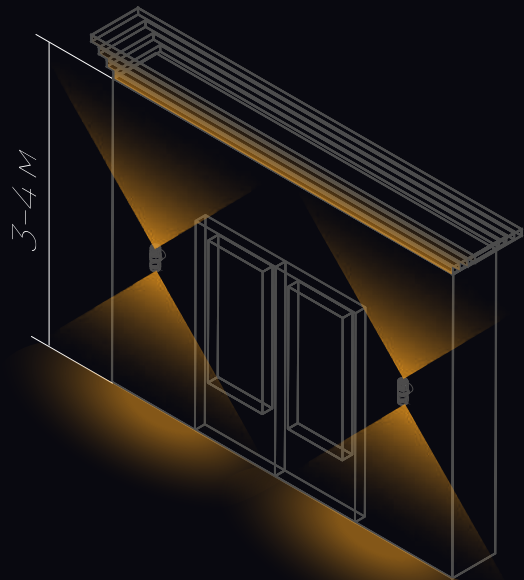


10x30°, 85°

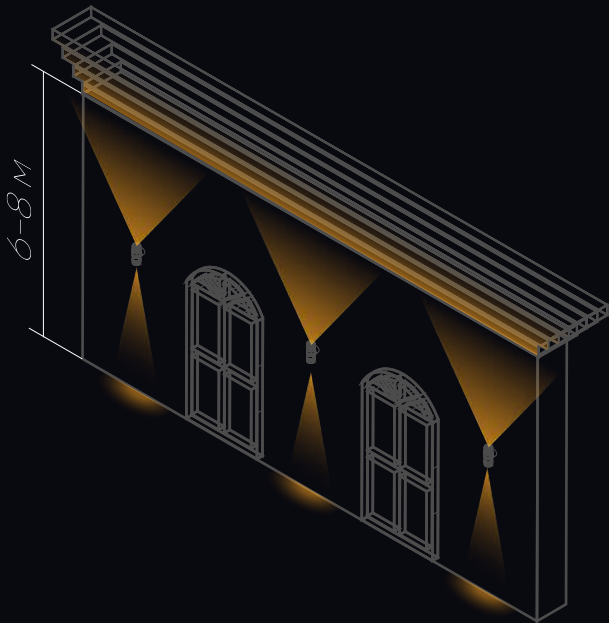


10°



10°, 30°

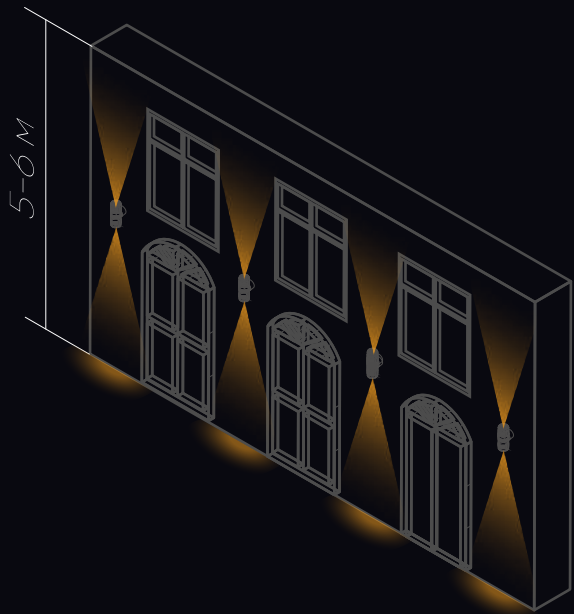

60°, 85°

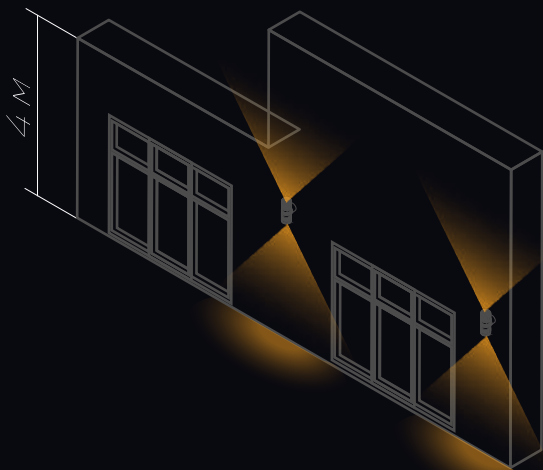

применение

INTILED
TWIN




особенности

INTILED
TWIN

Узел крепления обеспечивает невидимую, но легкую коммутацию прибора


Множество вариантов оптики, включая COB

Гармоничная форма и пропорции прибора, подходящие под фасады любой стилистики

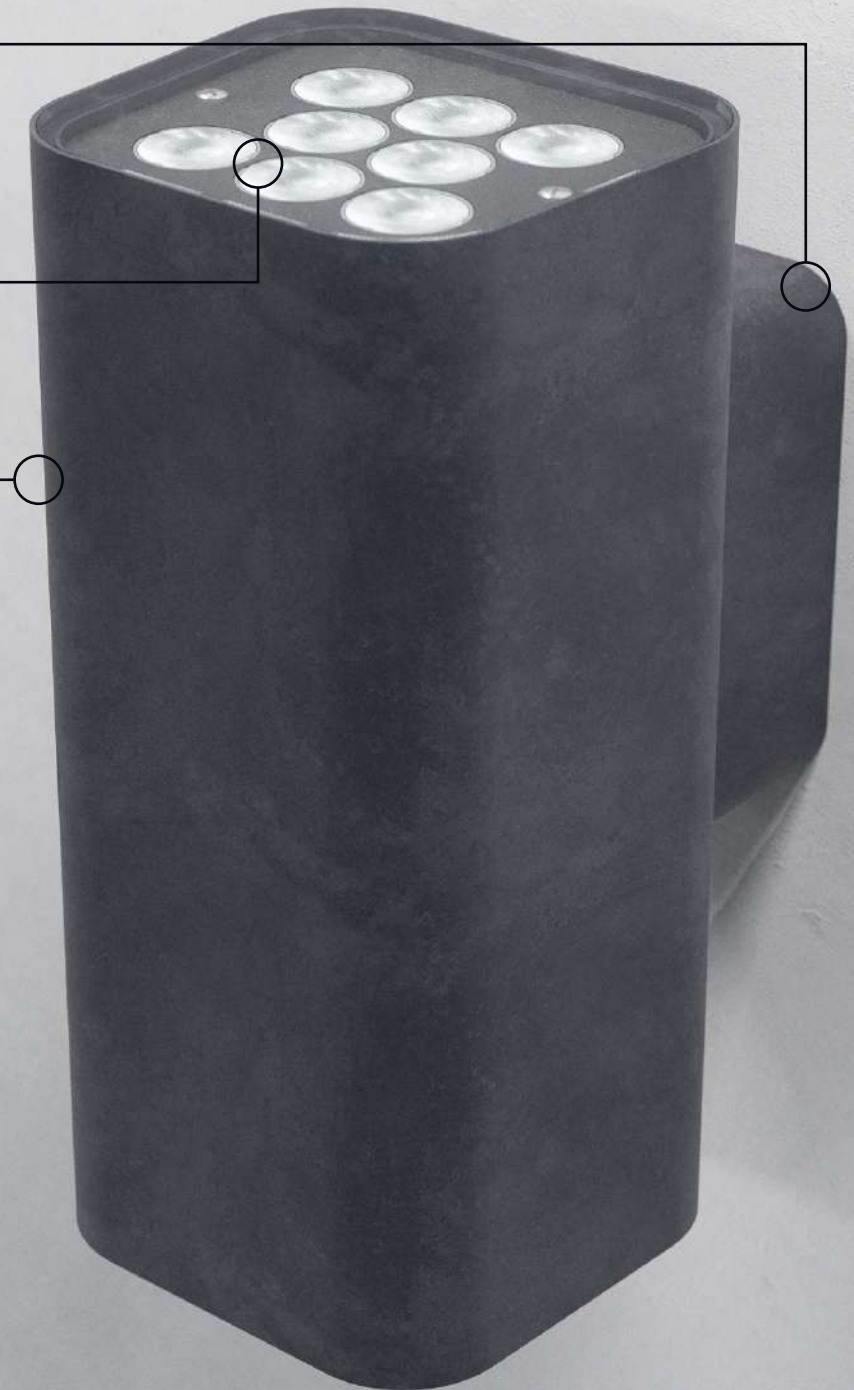


особенности: BUG рейтинг

INTILED
TWIN

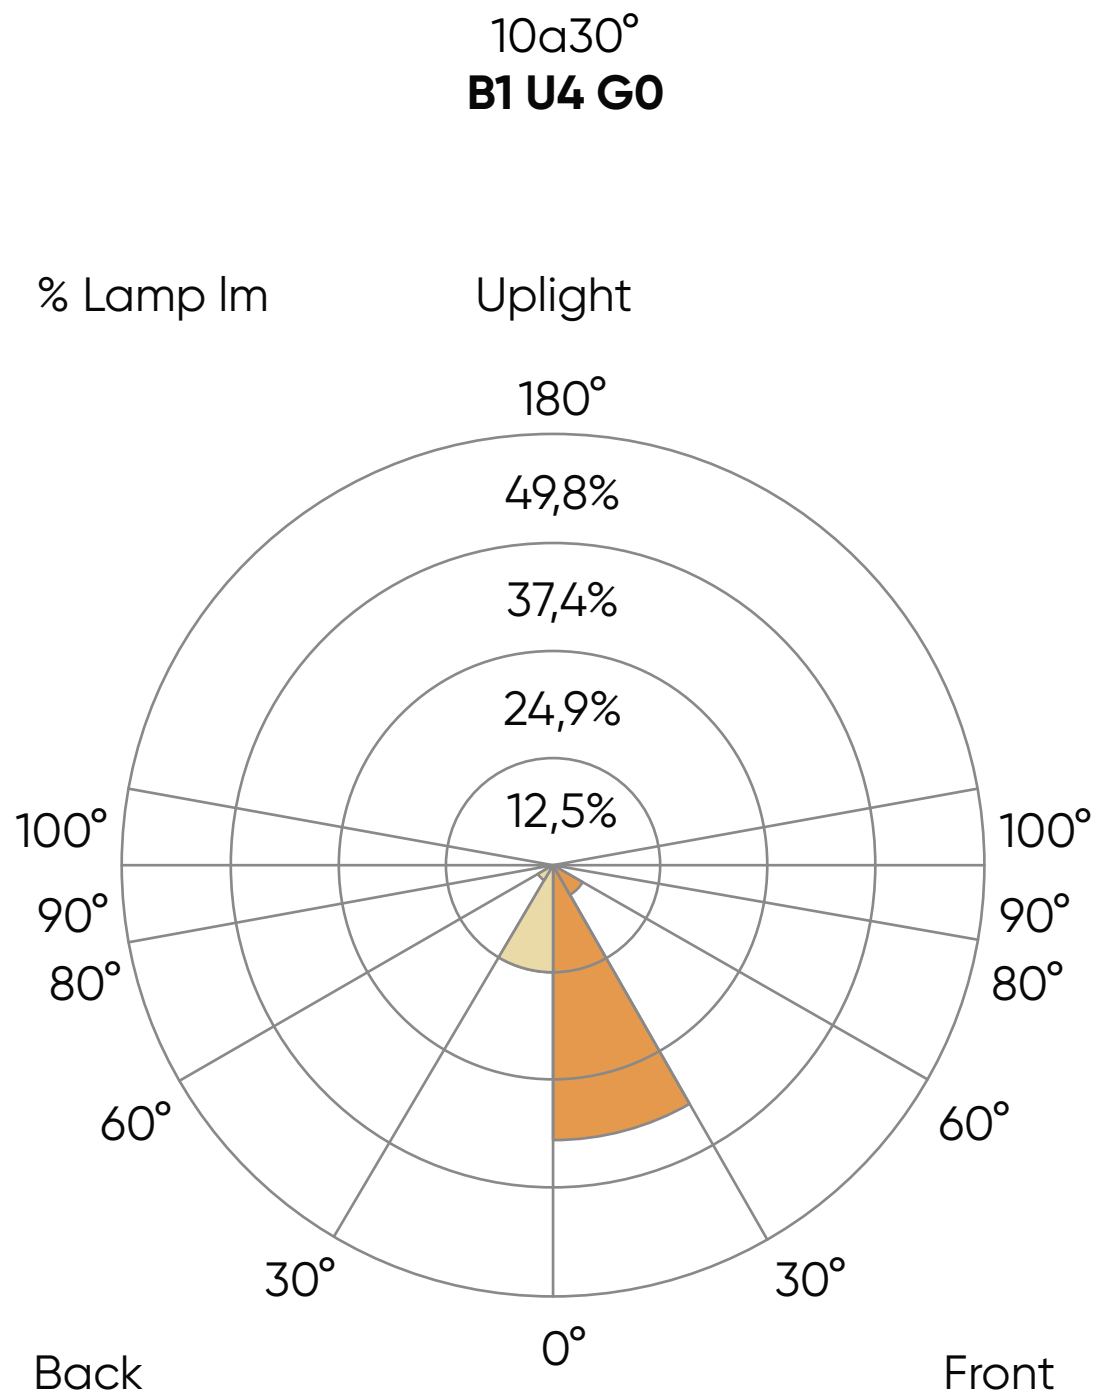

особенности: совместимость с серией KUB

INTILED
TWIN

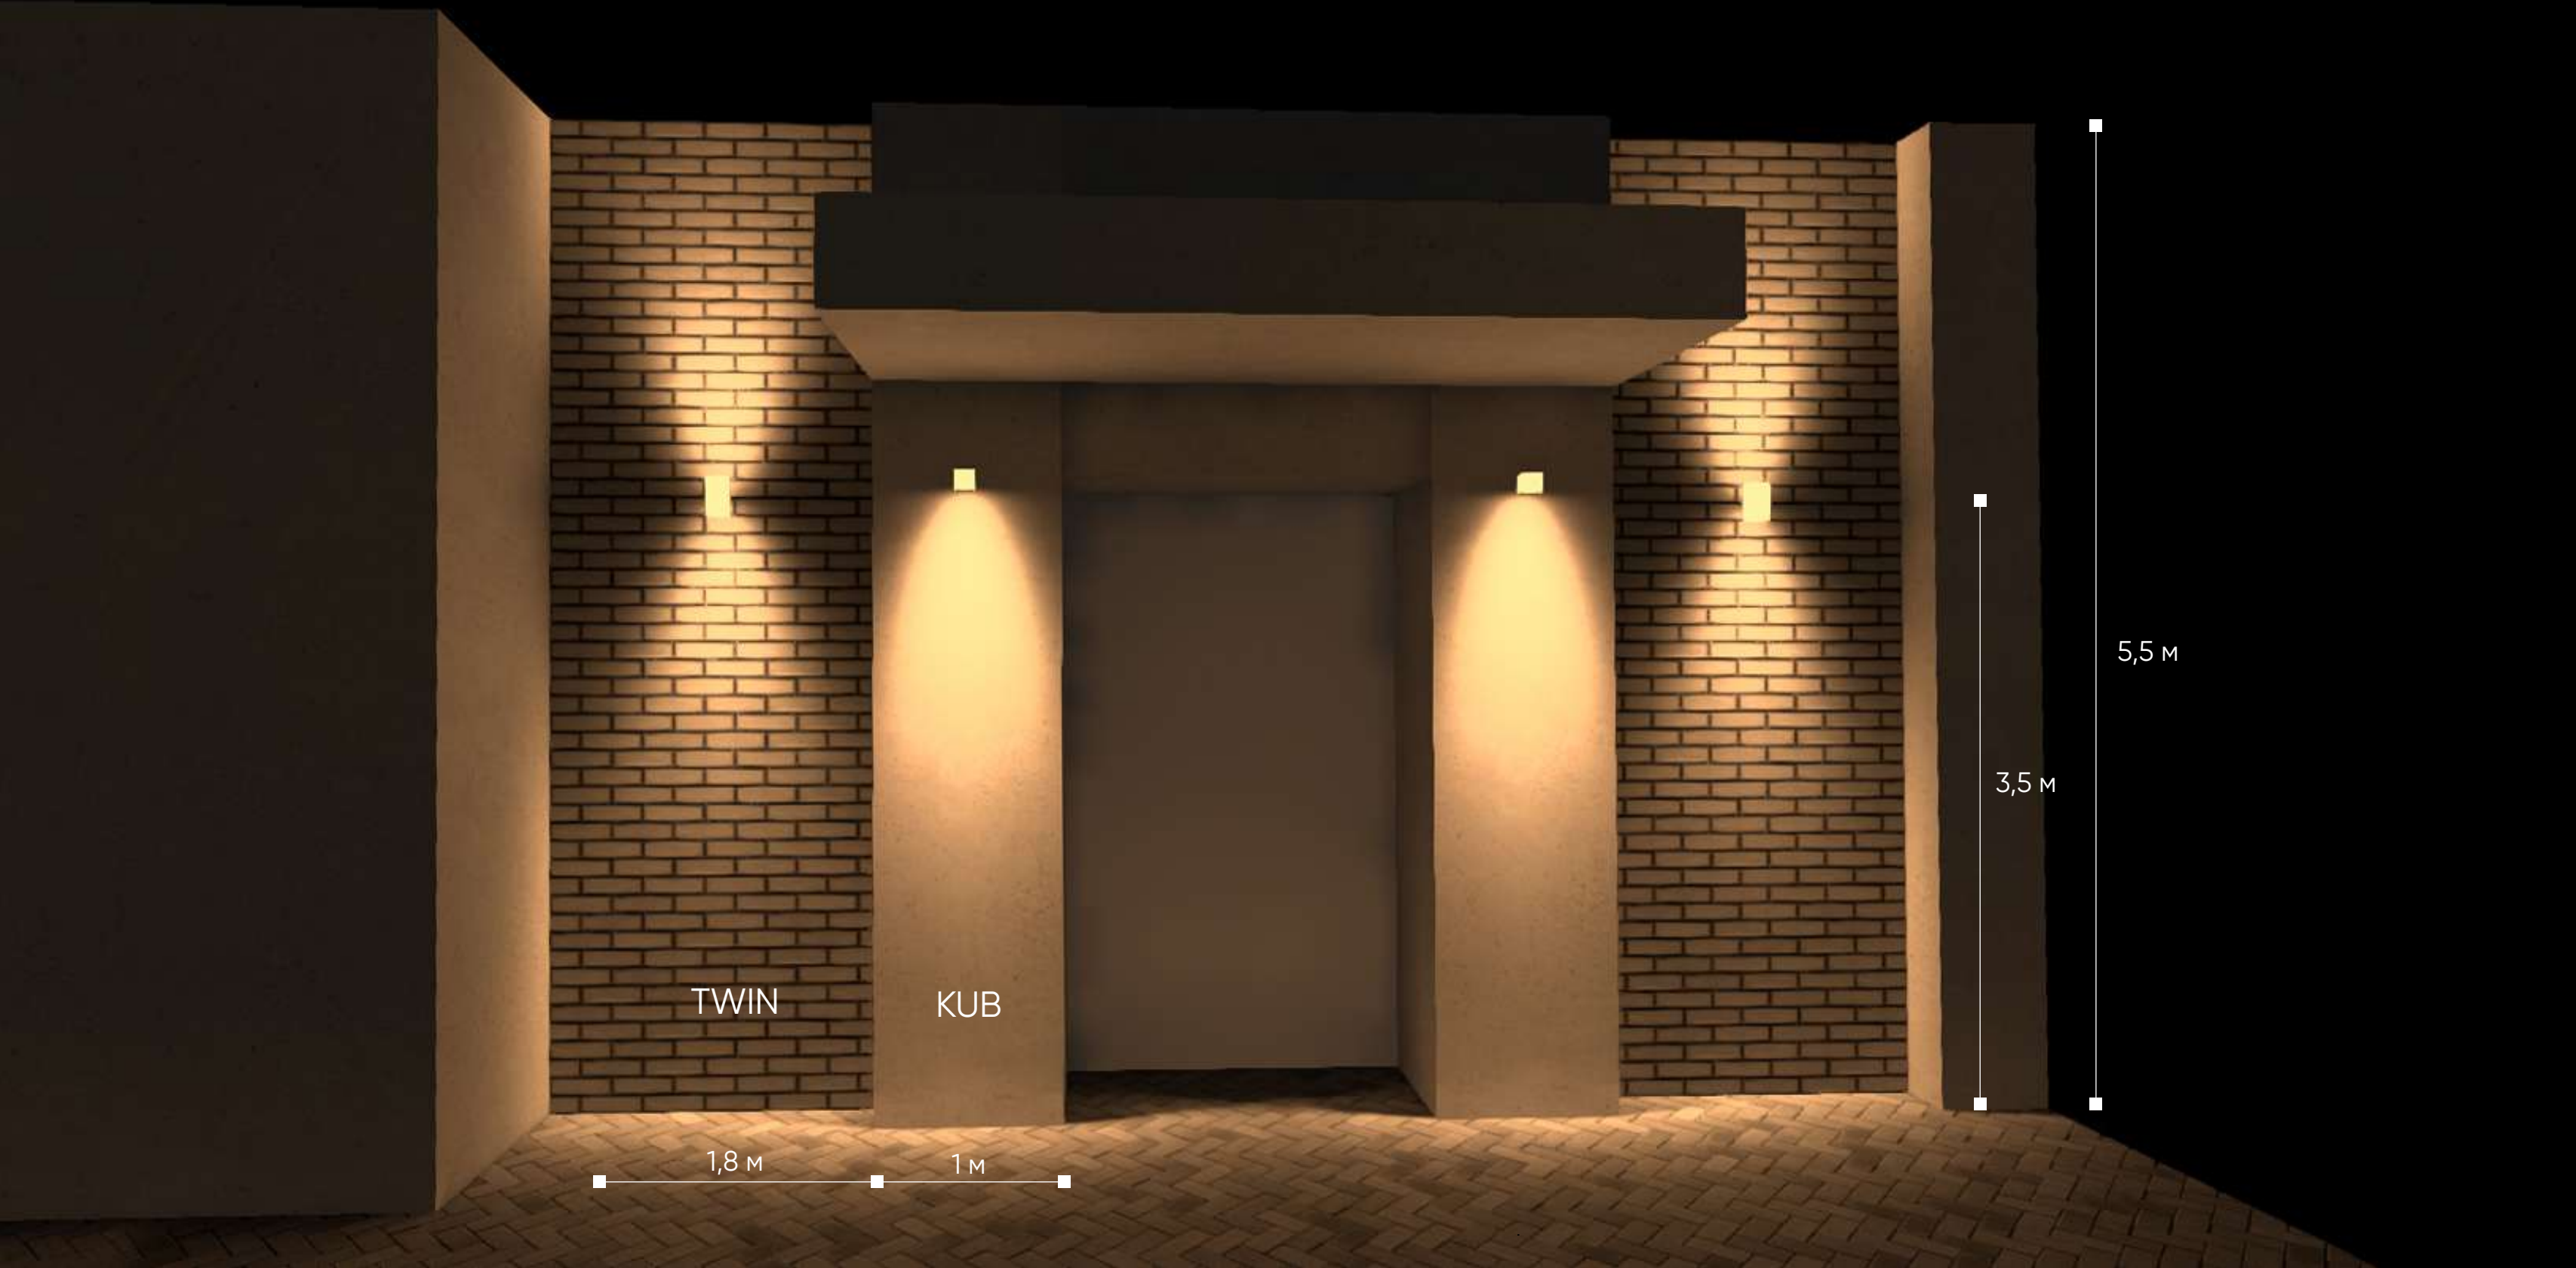

характеристики



полноцветный
(мультичип RGBW50)



2700 K



3000 K



4000 K



5000 K



Red



Green



Blue



Amber



15°



10x30°



15x50°



30°



65°



125°

CRI
≥80 (для белого)


Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания
230 V AC, 24 V DC

IP66 IK08 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 - 40°C → + 45°C

Управление, протоколы
монохромные: On/Off, DALI
многоканальные: DMX-512 + RDM

Материалы
корпус, кронштейн — экструдированный алюминий
рассеиватель — силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



1015



1001



8004



8017



9005



7016



9006



9003

Базовый тип покрытия
муар

Кастомизация
питание 12, 24, 48 V DC
кабель до 5 м
разъёмы IP68
коррекция КСС, цвета свечения, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения









100%

Технологии


INTILED
TWIN

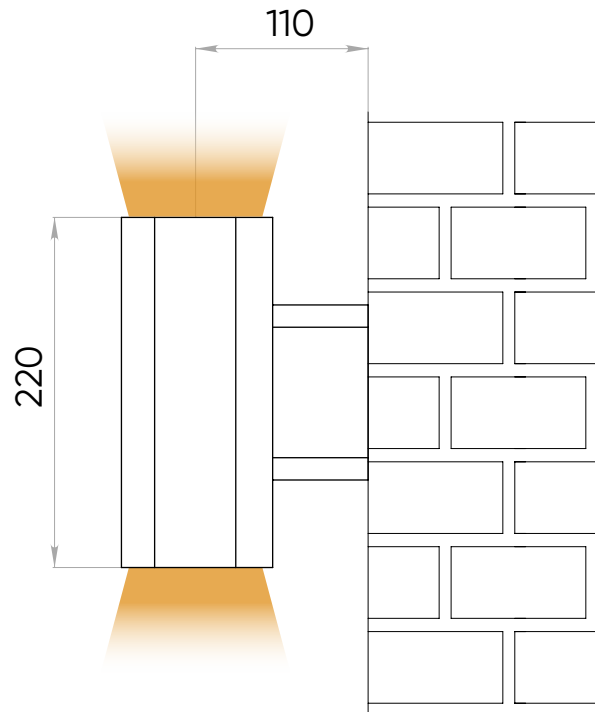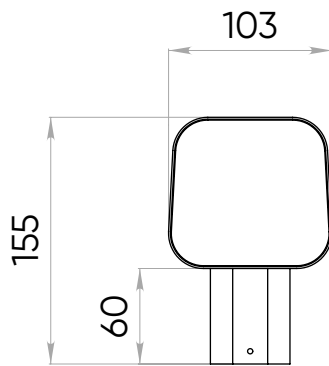


вес, кг
3


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

INTILED
TWIN


Без управления

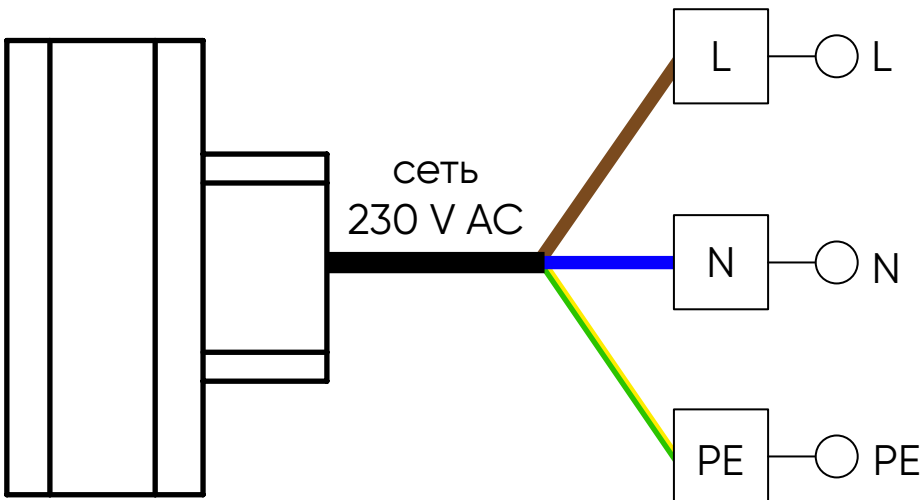

DMX-512+RDM

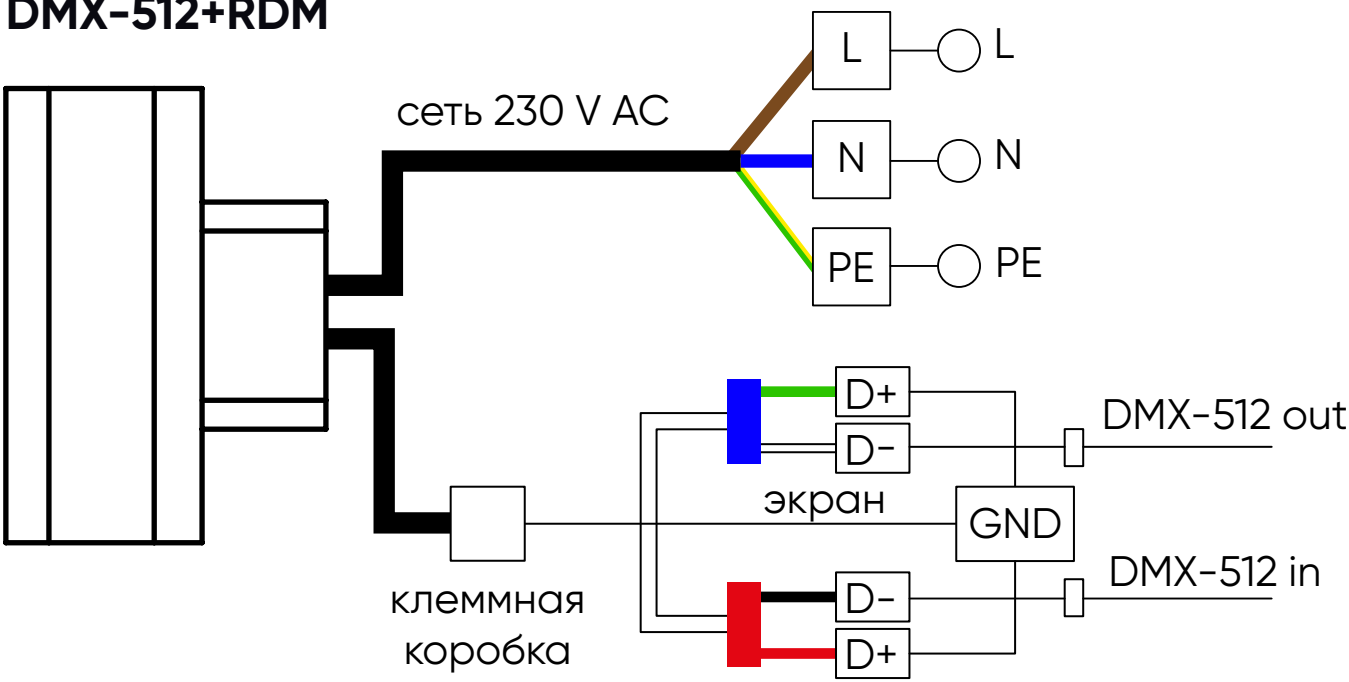

DALI

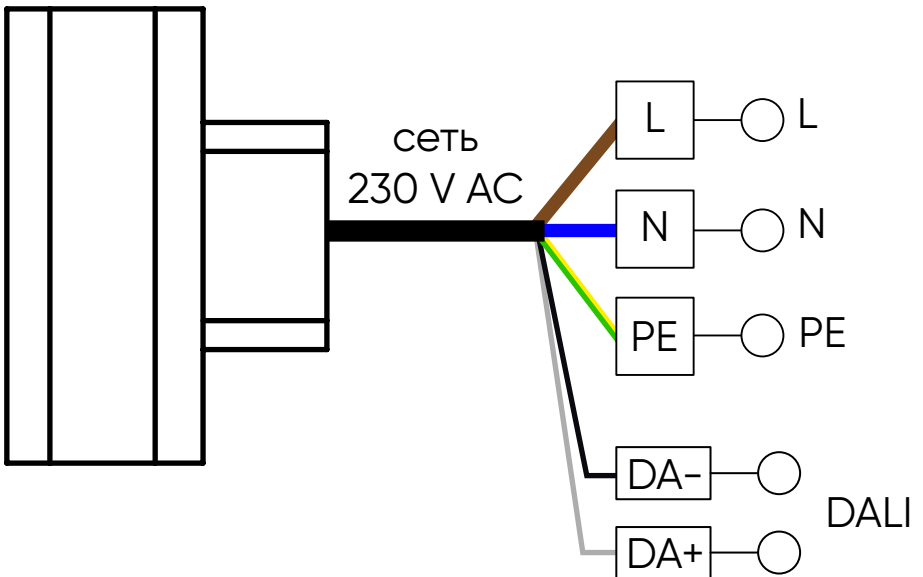

МОНТАЖ


INTILED
TWIN

Шаг 1

Разметить отверстия для крепления кронштейна на стену. Укоротить кабель, выходящий из стены, так, чтобы он смог поместиться в ножку светильника вместе с соединителями проводов.


Шаг 2

Снять кронштейн со светильника, открутив два винта M4 DIN913.

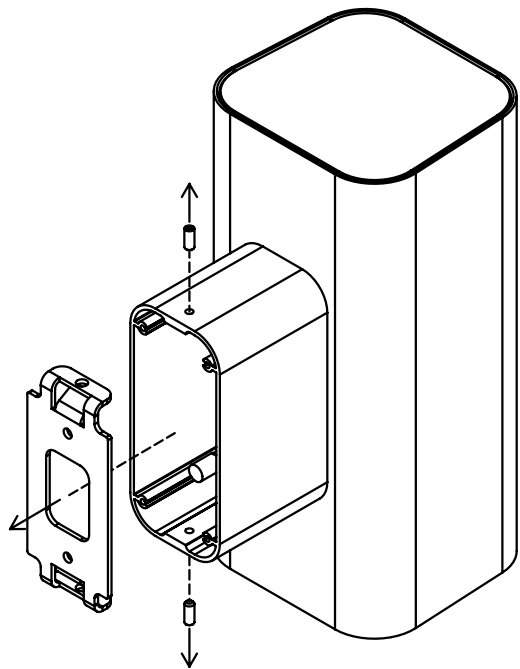


Шаг 3

Установить кронштейн на стену.

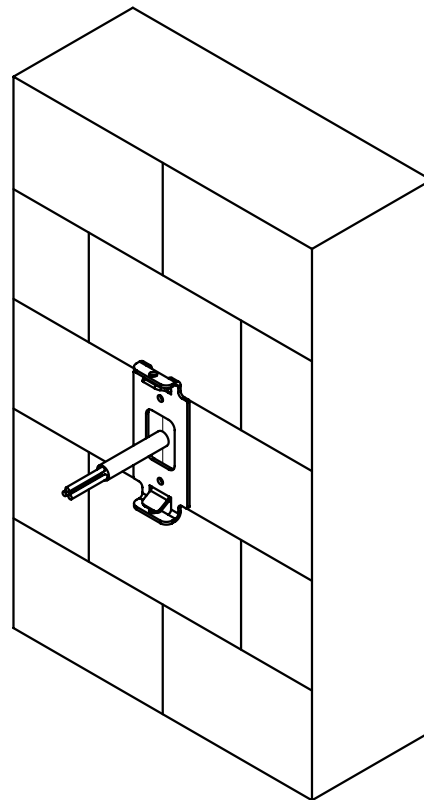

Шаг 4

Установить светильник на кронштейн, закрутить два винта M4 DIN913.

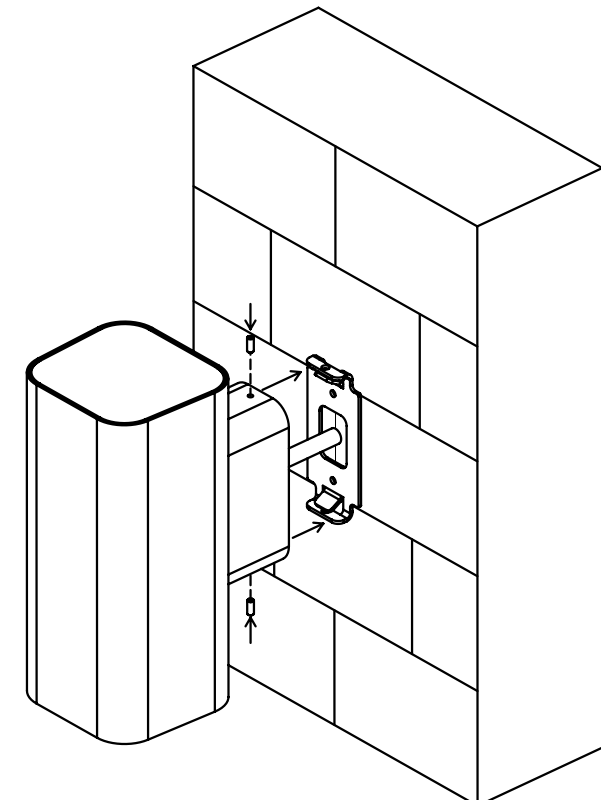

INTILED

Свет. Каким он должен быть.