


LACE 3D

INTILED

о серии

INTILED
LACE 3D

LACE 3D – уникальное изделие
и идеальный инструмент светодизайнера
для работы с современной архитектурой
(стекло, бионические изогнутые фасады
и пр.)

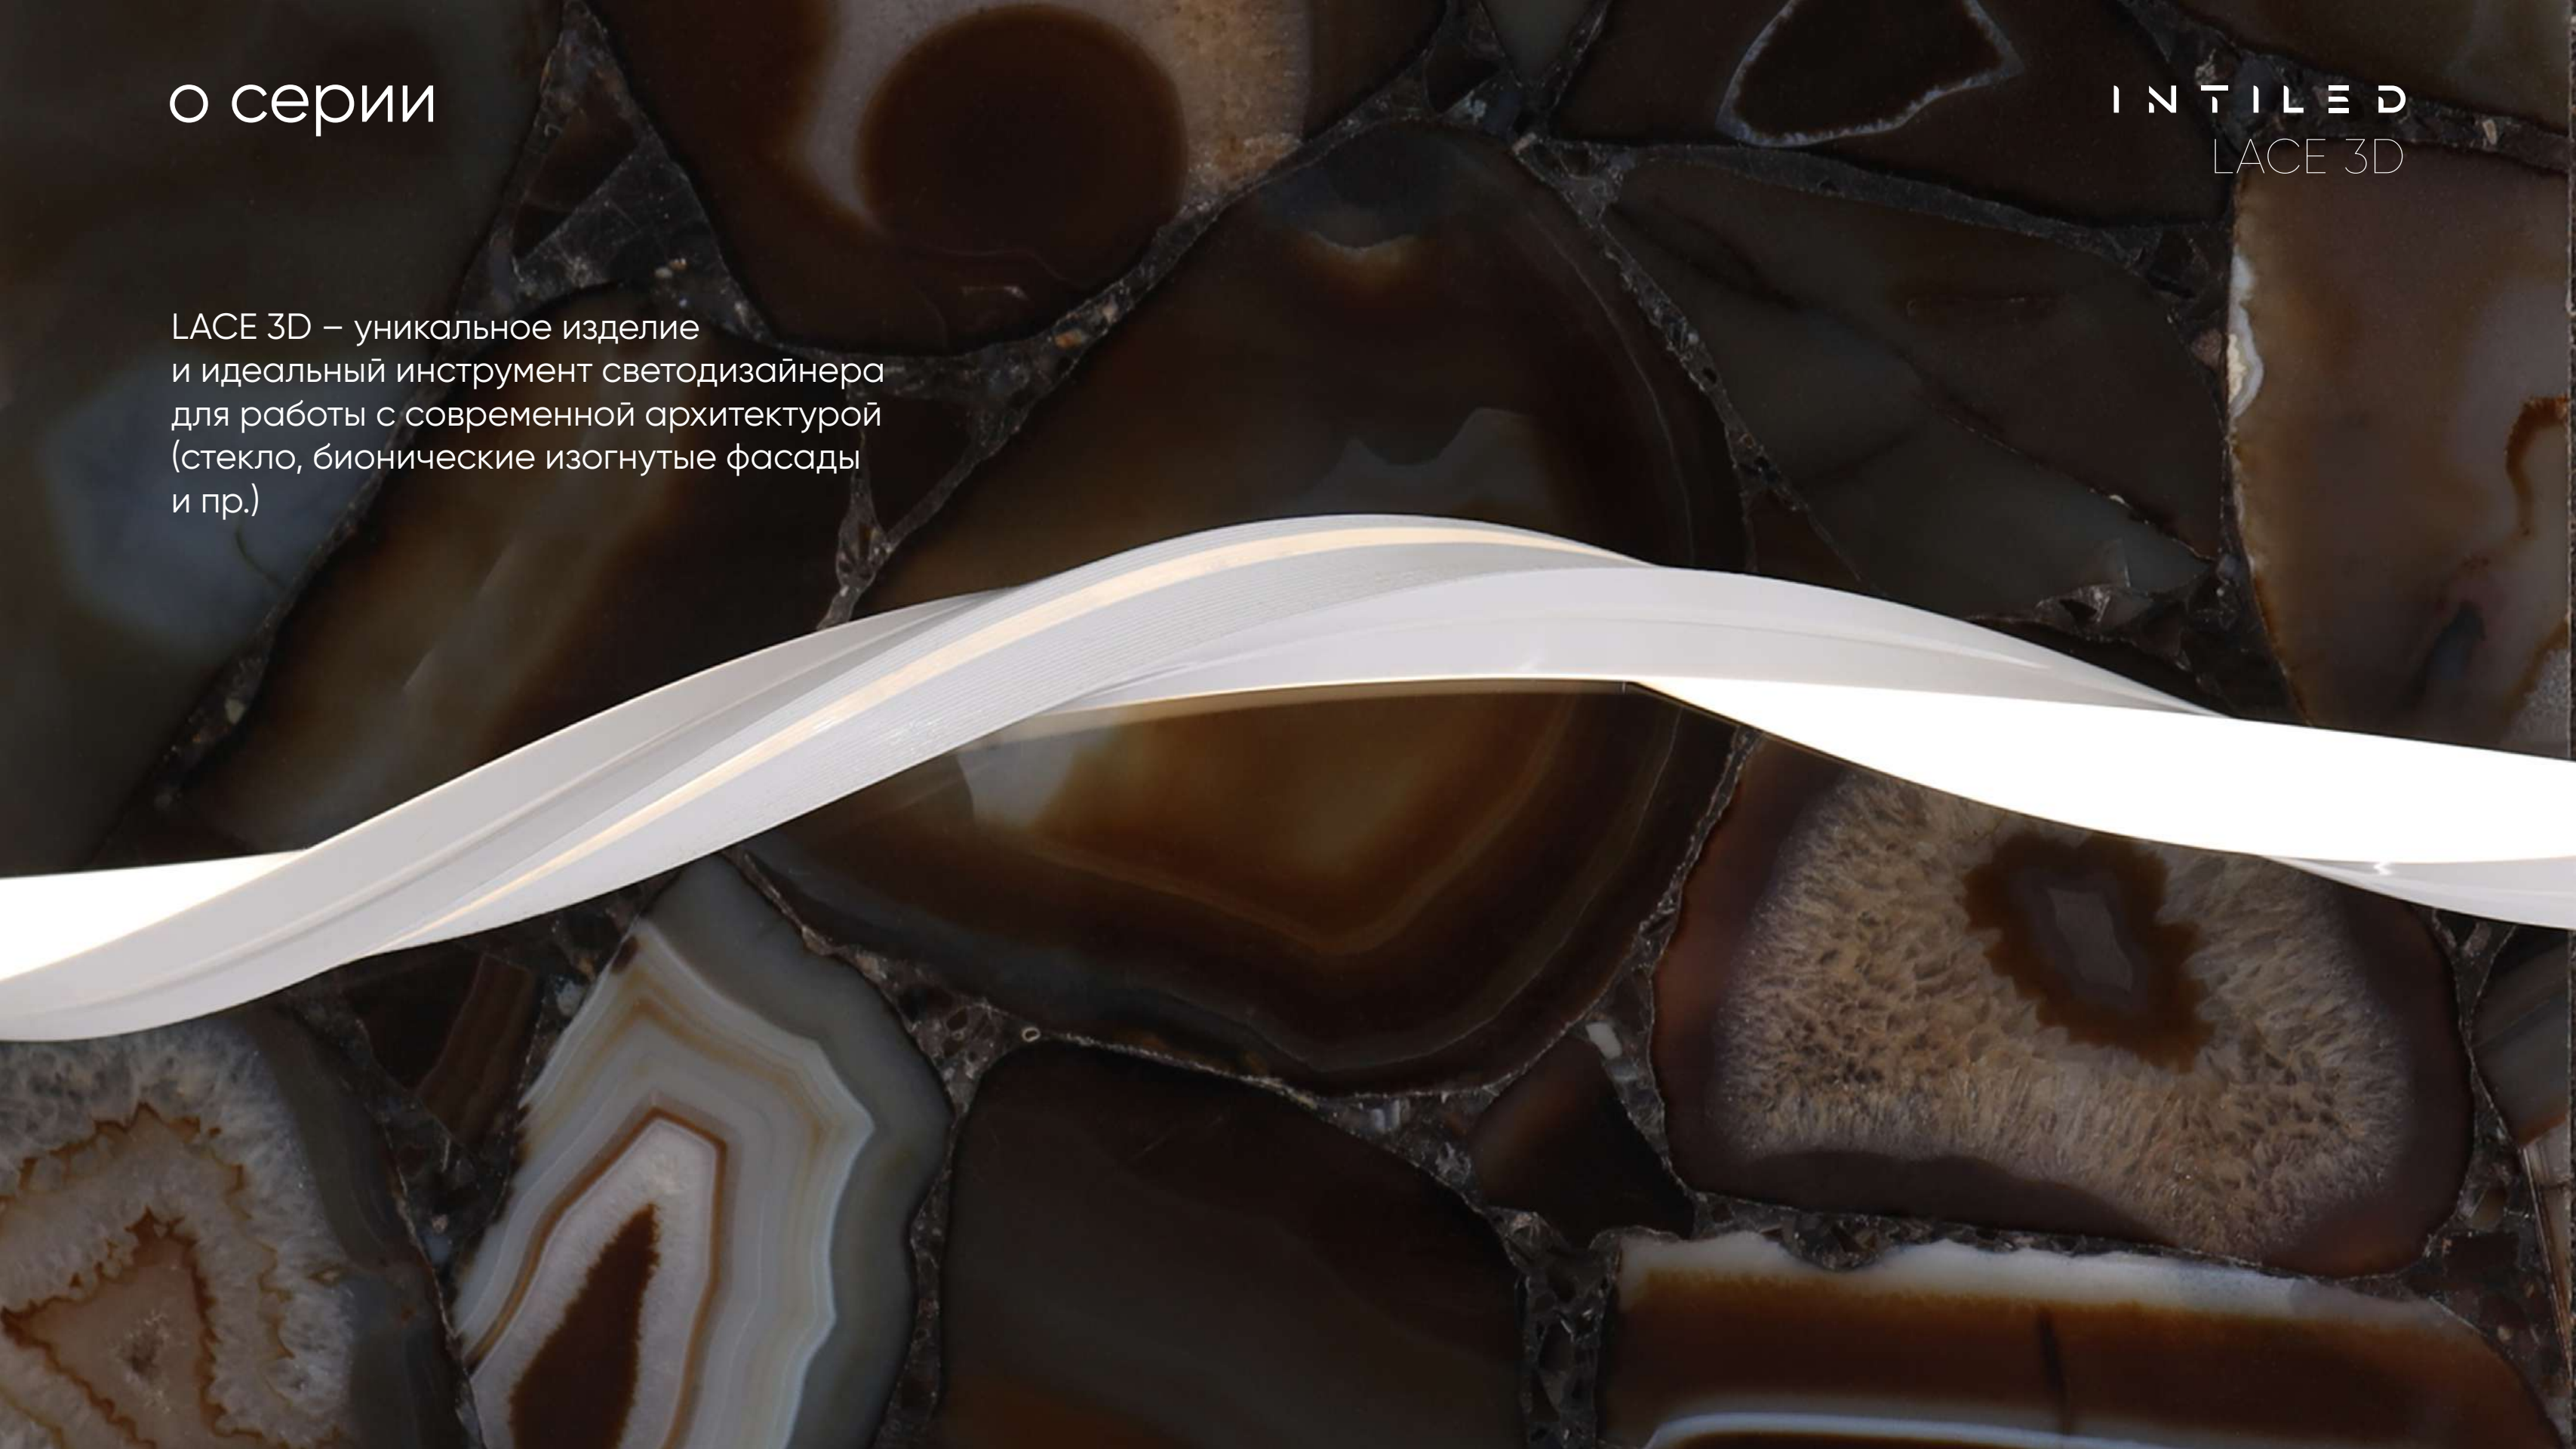

о серии

INTILED
LACE 3D

Идеально равномерный световой эффект, не видно «точек», абсолютное единообразие по яркости и цветовой температуре по всей длине.

В серии LACE 3D, как и во всех остальных приборах INTILED, используются светодиоды с узкой «биновкой» (в рамках 2-х бинов МакАдама).

Высокий CRI: более 90.










о серии

INTILED
LACE 3D

Прибор позволяет создавать эффекты
контурного и заливающего освещения
с равномерным световым потоком,
высокой яркостью и насыщенностью
цветов, вне зависимости от того,
сколько изгибов в вашем проекте



акцентирующее	контурное	ландшафтное	прямое наблюдение
 рельеф вертикальный изгиб	 карниз вертикальный изгиб	 парапет вертикальный изгиб	 стеклянный фасад вертикальный изгиб
 балясины горизонтальный изгиб	 ступеньки горизонтальный изгиб	 скамейка вертикальный изгиб	 арт объект 3D-изгиб
 арочные окна вертикальный изгиб	 козырьки горизонтальный изгиб	 МАФ горизонтальный изгиб	

применение

INTILED
LACE 3D



особенности: материалы

INTILED
LACE 3D

В LACE 3D используется нетоксичный силикон с отличными адгезивными свойствами, который:

- устойчив к агрессивным средам
- сохраняет гибкость в рабочем диапазоне температур
- имеет высокую устойчивость к УФ-излучению: не меняет своих светорассеивающих свойств, не желтеет, не становится хрупким на протяжении длительного времени



особенности: конструкция


INTILED
LACE 3D

На рассеиватель наносится антистатический спрей, для защиты поверхности от грязи и пыли.



характеристики

INTILED
LACE 3D

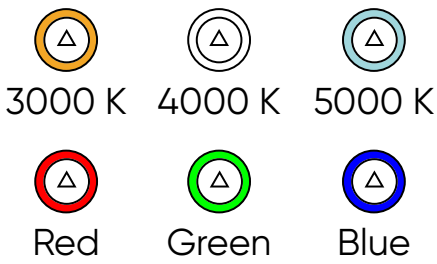

Мощность, Вт
5/10/15

Световой поток, лм
белый: 745
цветной моно: 533

Напряжение питания
24 V DC

IP67 IK09


Управление
ШИМ

Управление, размер пикселя
1 линия – 1 пиксель



Аксессуары
профили
клипсы
кронштейны

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов



Подключение

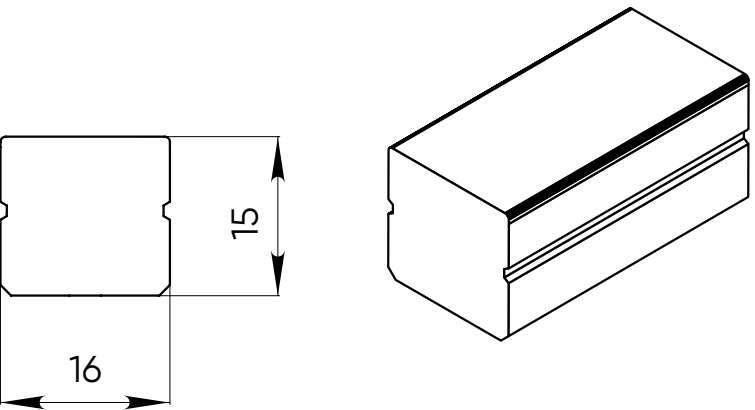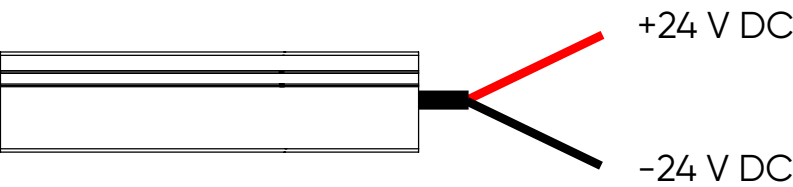

варианты исполнений: цвет корпуса

INTILED
LACE 3D

Мы предлагаем на выбор 3 варианта сочетаний цвета корпуса и рассеивателя:

- **белые**
максимально возможная светоотдача, однако для некоторых фасадов решение может выглядеть очень «марким» днем
- **серые**
светоотдача ниже, однако хорошо подходит в случаях, когда систему освещения необходимо сделать менее заметной на фасаде днем
- **черные**
делает светильник незаметным днем на черных фасадах, обладает самой низкой светоотдачей



модельный ряд

I N T I L E D
LACE 3D

Код серии	Цвет	Вт/м	лм/м	IP
3DA	белый	5/10	396/773	67
	цветной моно	5/10	320/553	

Код серии	Мощность*	Цвет	Вывод кабеля**	Класс защиты
3DA	L S	W30 W40 W50 R G B	S E B	IP67

*L – мощность 5 Вт/м
S – мощность 10 Вт/м

**S – вывод кабеля сбоку
E – вывод кабеля с торца
B – вывод кабеля снизу

LACE 3DA - L - W30 - S1E - 100 - IP67

LACE	изгиб	мощность	цвет свечения	вывод кабеля	кабель питания	наличие разъема	длина	IP
	3DA комбинированный	L малая S стандартная	W30 3000 K W40 4000 K W50 5000 K A янтарный R красный G зелёный B синий	S сбоку E с торца B снизу	1 только слева 1R только справа 2 с двух сторон	E разъем	100 100 см	IP67

INTILED

Свет. Каким он должен быть.